

Comment tester ou brancher un Bandeau LED

Votre bandeau ne s'éclaire plus, cela vient :
soit du transformateur,
soit de la connexion du bandeau.

1- Le transformateur


Votre installation branchée sur le secteur, vérifier que la lumière verte du transformateur est allumée.

- Si oui, passer à l'étape 2.
- Si non, il faut remplacer le transfo et passer à l'étape 3.

2 - La connexion basse tension 12V (Fils rouge et noir)

Ouvrir la connexion en déclipant la partie blanche avant du connecteur.
(Utiliser une pointe ou un petit tournevis pour soulever le couvercle)

Vérifier que les points + et - soient bien en dessous et dans l'axe des bornes acier.

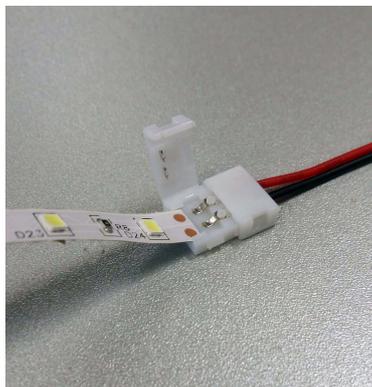

Après vérification, refermer en clipsant le capot du connecteur.

3 - Le branchement du Transformateur

 (Toujours débrancher du secteur avant toute manipulation électrique)

Bornier à vis V+/V- 12V (à droite)

Brancher le fil rouge sur V+ et le fil Noir et rouge sur V-

Bornier à vis L/N 220V (à gauche)

Brancher le fil bleu sur le N et le fil marron sur le L

(Le branchement à la terre, bornier , n'est pas utile)

N.B : Il est possible que sur votre installation, plusieurs fils de même couleur soient branchés ensemble.

Dans ce cas respecter scrupuleusement le même branchement.

