


# NOTICE de MONTAGE et ENTRETIEN

## Type Vitrine avec Tripodes

**1 - DEBALLAGE** : Dé filmier la vitrine. Déballer les colis verre Attention, toujours poser les verres, de préférence verticalement contre un mur, sur un carton ou un tapis au sol.


**2 - TABLETTES** : Vérifier le serrage des taquets. Si besoin effectuer un réglage à vos dimensions : Enlever Le caoutchouc, dévisser d'1/4 de tour, coulisser et revisser d'1/4 de tour, pas plus. Placer les tablettes sur les taquets arrières bien au fond, puis poser les sur les taquets avants.

**3 - SERRURE** (si option) : Attention, clé vers l'extérieur, côté onglet. 1 joint de chaque côté du verre. Serrer le capot arrière avec un tournevis.

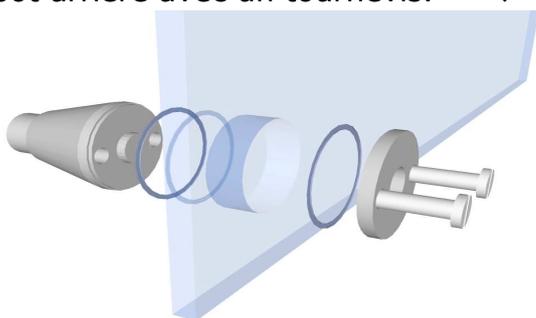

**4 - CAGES à BILLES** : Connecter les cages à billes (complète ou de moitié) suivant le dessin ci-dessous et les placer au centre de la vitrine, dans la coulisse basse.


La longueur totale des cages à billes doit correspondre (environ) à la largeur de la porte.

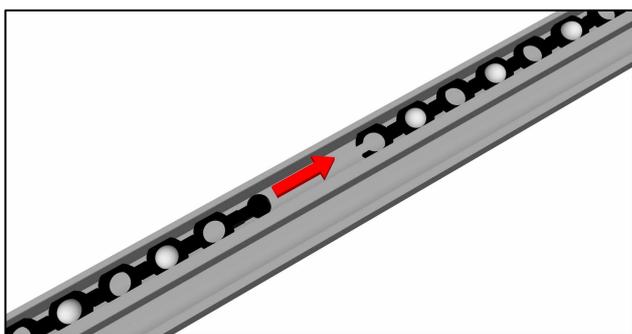

↓ (colonne suivante)



**5 - PORTES** : Attention au sens des onglets, côté extérieur de la vitrine. Placer le haut de la porte dans la coulisse haute et amener la porte vers le bas sur les cages à billes.

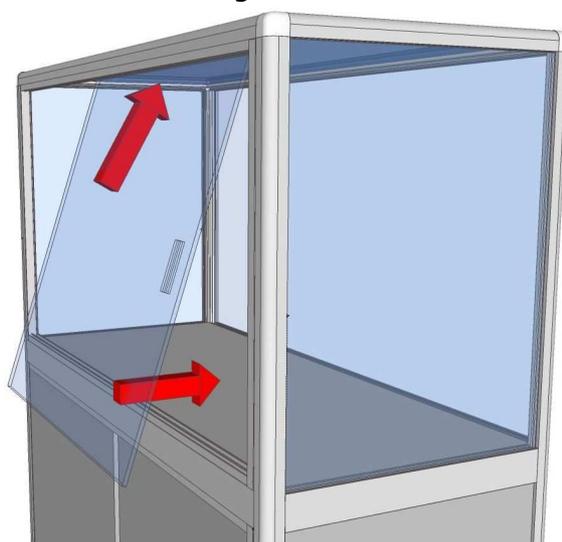

*(Si toutefois les portes ne rentrent pas facilement, exercer une pression vers le bas, au centre de la coulisse basse pour faciliter l'insertion des deux portes)*

**6 - ENTRETIEN** : Le nettoyage se fait avec un chiffon humidifié par un produit pour vitres.

Pour un fonctionnement optimal, la coulisse basse recevant les cages à billes doit rester sèche, propre et non encombrée.

Si besoin, repositionner les cages à billes.

**Vérifier le niveau de votre vitrine (Comptoir et comptoir meuble).**

Si besoin, utiliser les vérins à vis pour le réglage.